



NetWorks Sp. z o.o.  
Laboratorium Badań Środowiskowych  
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3  
00-728 Warszawa  
e-mail: [Laboratorium@networks.pl](mailto:Laboratorium@networks.pl)



AB 419

S P R A W O Z D A N I E 2920/2023/OS  
Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH  
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A.  
Numer i nazwa: 27068 (86036N!) WLU\_LUBLIN\_RUSALKA17  
Adres: LUBLIN, RUSAŁKA 17A, Powiat m. Lublin, WOJ. LUBELSKIE

Data wykonania pomiarów: 2024-01-31

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.  
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

**1. Właściciel badanego obiektu:**

T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

**2. Zleceniodawca:**

T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

**3. Przedstawiciel zleceniodawcy:**

NetWorks Sp. z o.o.

**4. Zakres zlecenia:**

Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej T-Mobile Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowości LUBLIN, RUSAŁKA 17A.

**5. Cel zlecenia:**

Wykonanie pomiarów pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 27068 (86036N!) WLU\_LUBLIN\_RUSALKA17 w odniesieniu do wymagań określonych w *Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630)*.

**6. Pomiary zostały wykonane przez:**

[REDACTED]

**7. Informacje o źródłach pól elektromagnetycznych**

**7.1. Sposób identyfikacji badanych źródeł pól elektromagnetycznych**

Identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

**7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urządzeń technicznych. Opis obiektu badań i jego otoczenia**

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na dachu. Anteny zawieszono na masztach usytuowanych na dachu budynku. Urządzenia sterujące oraz zasilające zainstalowano w pomieszczeniu na ostatniej kondygnacji. Wokół instalacji znajduje się miasto.

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobsługowym. Okresowe stanowiska pracy związane są z prowadzonymi w zależności od potrzeb konserwacjami, przeglądami, strojeniem i naprawami.

### 7.3. Parametry techniczne źródła pola elektromagnetycznego

Dane przedstawiające maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez zleceniodawcę:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy [MHz]	Typ/producent anteny	liczba anten	Azymut [°]	kąt pochylenia [°]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t.]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1	3600	AQQQ NSN	1	105	0-12**	18.5	45293
2	900/1800/2100	ATR4518R13v06 Huawei	1	105	-4-8**/2.5*/2.5*	18.5	16051
3	800/2600	ATR4518R13v06 Huawei	1	105	-2-10**/-4-8**	18.5	8676
4	3600	AQQQ NSN	1	245	0-12**	16	45293
5	900/1800/2100	ATR4518R13v06 Huawei	1	245	-2-10**/3.5*/3.5*	16	16051
6	800/2600	ATR4518R13v06 Huawei	1	245	-1-11**/-3-9**	16	8676
7	3600	AQQQ NSN	1	340	0-12**	18.5	45293
8	900/1800/2100	ATR4518R13v06 Huawei	1	340	-3-9**/4.5*/4.5*	18.5	16051
9	800/2600	ATR4518R13v06 Huawei	1	340	0-12**/-2-10**	18.5	8676

\* wskazane wartości kąta pochylenia anten, zgodnie z informacją uzyskaną od zleceniodawcy, są wartościami stałymi

\*\* pomiary wykonano zgodnie z pkt 13., ppkt 2 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630).

Transmisja realizowana drogą kablową

### 7.4 Inne źródła pól elektromagnetycznych

Na podstawie informacji otrzymanych od użytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca wykonywania pomiarów stwierdzono występowanie innych źródeł pola-EM, pracujących w systemie: telefonii komórkowej (800MHz-2600MHz), linii radiowych (5GHz – 90GHz), które istotnie wpływają na wyniki pomiarów.

## 8. Opis pomiarów

### 8.1. Metoda badań

Zgodna z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630), określona w pkt 25 ppkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

### 8.2. Termin pomiarów i warunki środowiskowe

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

Data [rrrr-mm-dd]	Godzina [hh:mm-hh:mm]	Warunki środowiskowe			
		Temperatura [°C]		Wilgotność względna [%]	
2024-01-31	10:55-13:15	Przed pomiarem	Po pomiarach	Przed pomiarem	Po pomiarach
		2,2	2,7	66,5	66,1

Przedstawione wyżej warunki środowiskowe, występujące podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych, są zgodne ze specyfikacją techniczną użytego zestawu pomiarowego.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.  
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

### 8.3. Warunki pracy urzędzeń nadawczych

Podczas pomiarów w przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru  $U$  dla współczynnika rozszerzenia  $k = 2$  przekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, uwzględnia się poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630) zaznaczając, że wymagane jest wykonanie pomiaru z wykorzystaniem miernika selektywnego. W przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru  $U$  dla współczynnika rozszerzenia  $k = 2$  nieprzekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

### 8.4. Wyposażenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy służący do pomiaru natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego złożony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
MW-12	Wavecontrol	Miernik pól elektromagnetycznych SMP3	23SL0223	SW-23	Wavecontrol	Sonda WPF90	23WP260007

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadczenie wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 11 września 2023 o numerze LWiMP/W/332/22 wydane przez Politechnika Wrocławską.

Data ważności świadectwa wzorcowania: 11 września 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Termohigrometr:

Oznaczenie:	TH-24	Producent:	AZ INSTRUMENT CORP	Model:	Termohigrometr AZ8706
-------------	-------	------------	--------------------	--------	-----------------------

Data ważności świadectwa wzorcowania: 12 lipca 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Dalmierz:

Oznaczenie	Producent	Typ	Numer seryjny	Nr świadectwa wzorcowania	Data świadectwa wzorcowania
D-22	Leica	Dalmierz Leica Disto D510	1030440527	Z3- Z32.4180.152.2023.3253.2	23 października 2023

Data ważności świadectwa wzorcowania: 23 października 2033 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Odbiornik GNSS:

Odbiornik GNSS wbudowany w miernik natężenia pola elektromagnetycznego użyty podczas pomiarów	Producent	Model
	UBlox	MAX-M8Q

Odbiorniki podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.  
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urzędzeń w dniu wykonywania pomiarów.

## 9. Wyniki pomiarów

### Pole elektryczne

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Zmierzona wartość natężenia pola elektrycznego E [V/m] <sup>1,5</sup>	Wartość natężenia pola elektrycznego powiększona o niepewność pomiaru <sup>4</sup> E [V/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WME <sup>3</sup>	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego <sup>2</sup>
1	DPP, budynek instalacji, piętro 1/2, taras, ul. Rusałka 17a	2.0	2.2	3.3	0.12	51°14'24.4" 22°33'59.8"
2	DPP, parterowy budynek banku, płaszczyzna okna, ul. Rusałka 17	2.0	1.6	2.4	0.09	51°14'24.7" 22°33'58.3"
3	DPP, parterowy budynek usługowy, sklep Print Service, płaszczyzna okna, ul. Rusałka 17	2.0	1.4	2.1	0.08	51°14'25.1" 22°33'57.6"
4	DPP, parterowy budynek usługowy, serwis komputerowy, płaszczyzna okna, ul. Rusałka 17	2.0	1.4	2.1	0.08	51°14'25.4" 22°33'58.0"
5	DPP, parterowy budynek usługowy, gabinet fizjoterapii, płaszczyzna okna, ul. Rusałka 17	2.0	1.5	2.3	0.08	51°14'25.8" 22°33'58.0"
6	DPP, budynek usługowy, piętro 1/1, pomieszczenia biurowe, okno otwarte, ul. Rusałka 17b	2.0	1.2	1.8	0.06	51°14'25.8" 22°33'59.0"
7	DPP, budynek instalacji, piętro 2/2, pomieszczenie biurowe, okno uchylone, ul. Rusałka 17a	2.0	2.7	4.1	0.14	51°14'24.7" 22°33'59.8"
8	DPP, budynek instalacji, piętro 2/2, kuchnia, okno trwale zamknięte, ul. Rusałka 17a	2.0	1.5	2.3	0.08	51°14'25.8" 22°33'59.4"
9	DPP, budynek mieszkalny, piętro 1/1, okno otwarte, ul. Wesoła 7b	2.0	3.1	4.7	0.17	51°14'26.5" 22°33'59.4"
10	PKP w narożniku parterowego budynku handlowego. Brak okien od strony anten.	2.0	1.6	2.4	0.09	51°14'27.2" 22°33'59.4"
11	DPP, parterowy budynek biurowy, płaszczyzna okna, ul. Wesoła 7	2.0	2.4	3.6	0.13	51°14'26.5" 22°34'0.8"
12	DPP, parterowy budynek usługowy, płaszczyzna okna, ul. Wesoła 7	2.0	2.2	3.3	0.12	51°14'26.9" 22°34'0.8"
13	PKP w narożniku parterowego budynku handlowego. Brak okien od strony anten.	2.0	1.7	2.6	0.09	51°14'27.2" 22°34'0.1"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.  
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

14	DPP, parterowy budynek mieszkalny, płaszczyzna okna, ul. Wesola 22	2.0	2.9	4.4	0.16	51°14'26.2" 22°34'2.3"
15	DPP, budynek mieszkalny, piętro 3/3, m. 5, okno otwarte, ul. Wesola 26	2.0	<b>8.8</b>	13.2	0.47	51°14'24.4" 22°34'2.3"
16	DPP, budynek mieszkalny, piętro 2/3, klatkaschodowa, okno otwarte, ul. Wesola 26	2.0	5.7	8.6	0.31	51°14'24.7" 22°34'2.6"
17	DPP, parterowy budynek usługowy, płaszczyzna okna, ul. Rusałka 13. Brak okien od strony anten.	2.0	1.8	2.7	0.1	51°14'25.1" 22°34'4.1"
18	DPP, parterowy budynek usługowy, płaszczyzna okna, ul. Rusałka 13	2.0	2.5	3.8	0.13	51°14'24.7" 22°34'4.1"
19	DPP, budynek handlowy, piętro 1/1, okno otwarte, ul. Rusałka 11a	2.0	4.3	6.5	0.23	51°14'24.7" 22°34'4.8"
20	DPP, parterowy budynek usługowy, płaszczyzna okna, ul. Rusałka 11	2.0	1.4	2.1	0.08	51°14'24.7" 22°34'5.5"
21	PKP w wejściu do parterowego budynku handlowego. Brak okien od strony anten.	2.0	1.5	2.3	0.08	51°14'23.3" 22°34'0.8"
22	DPP, parterowy budynek usługowy, płaszczyzna okna, ul. Rusałka 17	2.0	1.8	2.7	0.1	51°14'24.0" 22°34'0.8"
23	DPP, budynek mieszkalny, płaszczyzna okna parterowego, ul. Rusałka 16	2.0	2.3	3.5	0.12	51°14'24.0" 22°33'59.4"
24	DPP, parterowy budynek usługowy, płaszczyzna okna, ul. Wesola 24	2.0	3.6	5.4	0.19	51°14'25.4" 22°34'3.4"
25	GKP w odległości 30m od anteny sektorowej az. 105°	2.0	1.7	2.6	0.09	51°14'25.4" 22°34'1.2"
26	GKP w odległości 56m od anteny sektorowej az. 105°	2.0	2.9	4.4	0.16	51°14'25.1" 22°34'2.6"
27	GKP w odległości 89m od anteny sektorowej az. 105°	2.0	2.4	3.6	0.13	51°14'25.1" 22°34'4.1"
28	GKP w odległości 132m od anteny sektorowej az. 105°	2.0	1.6	2.4	0.09	51°14'24.7" 22°34'6.2"
29	GKP w odległości 11m od anteny sektorowej az. 245°	2.0	1.8	2.7	0.1	51°14'24.4" 22°33'59.4"
30	GKP w odległości 50m od anteny sektorowej az. 245°	2.0	1.9	2.9	0.1	51°14'23.6" 22°33'57.6"
31	GKP w odległości 87m od anteny sektorowej az. 245°	2.0	1.8	2.7	0.1	51°14'23.3" 22°33'55.8"
-	GKP w odległości 134m od anteny sektorowej az. 245°	2.0	1.5	2.3	0.08	51°14'22.6" 22°33'53.6"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.  
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

33	GKP w odległości 14m od anteny sektorowej az. 340°	2.0	2.0	3	0.11	51°14'26.2" 22°33'59.4"
34	GKP w odległości 41m od anteny sektorowej az. 340°	2.0	1.7	2.6	0.09	51°14'26.9" 22°33'59.0"
35	GKP w odległości 80m od anteny sektorowej az. 340°	2.0	1.6	2.4	0.09	51°14'28.0" 22°33'58.3"
36	GKP w odległości 111m od anteny sektorowej az. 340°	2.0	1.5	2.3	0.08	51°14'29.0" 22°33'57.6"
37	PKP na az. 70° w odległości 45m od anteny sektorowej az. 105°	2.0	2.3	3.5	0.12	51°14'26.2" 22°34'1.9"
38	PKP na az. 85° w odległości 48m od anteny sektorowej az. 105°	2.0	2.6	3.9	0.14	51°14'25.8" 22°34'2.3"
39	PKP na az. 98° w odległości 49m od anteny sektorowej az. 105°	2.0	3.0	4.5	0.16	51°14'25.4" 22°34'2.3"
40	PKP na az. 112° w odległości 52m od anteny sektorowej az. 105°	2.0	2.7	4.1	0.14	51°14'25.1" 22°34'2.3"
41	PKP na az. 125° w odległości 52m od anteny sektorowej az. 105°	2.0	1.8	2.7	0.1	51°14'24.7" 22°34'1.9"
42	PKP na az. 140° w odległości 51m od anteny sektorowej az. 105°	2.0	1.9	2.9	0.1	51°14'24.4" 22°34'1.2"
43	PKP na az. 210° w odległości 50m od anteny sektorowej az. 245°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°14'22.9" 22°33'58.7"
44	PKP na az. 225° w odległości 47m od anteny sektorowej az. 245°	2.0	1.5	2.3	0.08	51°14'23.3" 22°33'58.3"
45	PKP na az. 238° w odległości 43m od anteny sektorowej az. 245°	2.0	1.6	2.4	0.09	51°14'23.6" 22°33'58.3"
46	PKP na az. 252° w odległości 50m od anteny sektorowej az. 245°	2.0	1.5	2.3	0.08	51°14'24.0" 22°33'57.6"
47	PKP na az. 265° w odległości 49m od anteny sektorowej az. 245°	2.0	1.6	2.4	0.09	51°14'24.4" 22°33'57.6"
48	PKP na az. 280° w odległości 48m od anteny sektorowej az. 245°	2.0	1.4	2.1	0.08	51°14'24.7" 22°33'57.6"
49	PKP na az. 305° w odległości 51m od anteny sektorowej az. 340°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°14'26.5" 22°33'57.6"
50	PKP na az. 320° w odległości 50m od anteny sektorowej az. 340°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°14'26.9" 22°33'58.0"
51	PKP na az. 333° w odległości 41m od anteny sektorowej az. 340°	0.0	1.5	2.3	0.08	51°14'26.9" 22°33'58.7"
52	PKP na az. 347° w odległości 50m od anteny sektorowej az. 340°	2.0	1.7	2.6	0.09	51°14'27.2" 22°33'59.0"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.  
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

53	PKP na az. 0° w odległości 40m od anteny sektorowej az. 340°	2.0	1.7	2.6	0.09	51°14'26.9" 22°33'59.8"
54	PKP na az. 15° w odległości 37m od anteny sektorowej az. 340°	2.0	1.8	2.7	0.1	51°14'26.9" 22°34'0.1"
-	GKP w odległości 154m od anteny sektorowej az. 105°	2.0	1.6	2.4	0.09	51°14'24.4" 22°34'7.3"
-	GKP w odległości 365m od anteny sektorowej az. 245°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°14'19.3" 22°33'42.8"
57	GKP w odległości 139m od anteny sektorowej az. 340°	2.0	1.5	2.3	0.08	51°14'29.8" 22°33'57.2"

Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartości natężenia pola elektrycznego)

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu pomiarowego)	Wysokość pomiaru [m]	Wartość natężenia pola magnetycznego H [A/m] <sup>1</sup>	Wartość natężenia pola magnetycznego powiększona o niepewność pomiaru <sup>4</sup> H [A/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WM <sub>H</sub> <sup>3</sup>	Współrzędne geograficzne pionu (punktu pomiarowego) <sup>2</sup>
1	DPP, budynek instalacji, piętro 1/2, taras, ul. Rusałka 17a	2.0	0.006	0.009	0.12	51°14'24.4" 22°33'59.8"
2	DPP, parterowy budynek banku, płaszczyzna okna, ul. Rusałka 17	2.0	0.004	0.006	0.09	51°14'24.7" 22°33'58.3"
3	DPP, parterowy budynek usługowy, sklep Print Service, płaszczyzna okna, ul. Rusałka 17	2.0	0.004	0.006	0.08	51°14'25.1" 22°33'57.6"
4	DPP, parterowy budynek usługowy, serwis komputerowy, płaszczyzna okna, ul. Rusałka 17	2.0	0.004	0.006	0.08	51°14'25.4" 22°33'58.0"
5	DPP, parterowy budynek usługowy, gabinet fizjoterapii, płaszczyzna okna, ul. Rusałka 17	2.0	0.004	0.006	0.08	51°14'25.8" 22°33'58.0"
6	DPP, budynek usługowy, piętro 1/1, pomieszczenia biurowe, okno otwarte, ul. Rusałka 17b	2.0	0.003	0.005	0.07	51°14'25.8" 22°33'59.0"
7	DPP, budynek instalacji, piętro 2/2, pomieszczenie biurowe, okno uchylone, ul. Rusałka 17a	2.0	0.007	0.011	0.15	51°14'24.7" 22°33'59.8"
8	DPP, budynek instalacji, piętro 2/2, kuchnia, okno trwale zamknięte, ul. Rusałka 17a	2.0	0.004	0.006	0.08	51°14'25.8" 22°33'59.4"
9	DPP, budynek mieszkalny, piętro 1/1, okno otwarte, ul. Wesoła 7b	2.0	0.008	0.012	0.17	51°14'26.5" 22°33'59.4"
10	PKP w narożniku parterowego budynku handlowego. Brak okien od strony anten.	2.0	0.004	0.006	0.09	51°14'27.2" 22°33'59.4"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.  
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.



11	DPP, parterowy budynek biurowy, płaszczyzna okna, ul. Wesola 7	2.0	0.006	0.01	0.13	51°14'26.5" 22°34'0.8"
12	DPP, parterowy budynek usługowy, płaszczyzna okna, ul. Wesola 7	2.0	0.006	0.009	0.12	51°14'26.9" 22°34'0.8"
13	PKP w narożniku parterowego budynku handlowego. Brak okien od strony anten.	2.0	0.005	0.007	0.09	51°14'27.2" 22°34'0.1"
14	DPP, parterowy budynek mieszkalny, płaszczyzna okna, ul. Wesola 22	2.0	0.008	0.012	0.16	51°14'26.2" 22°34'2.3"
15	DPP, budynek mieszkalny, piętro 3/3, m. 5, okno otwarte, ul. Wesola 26	2.0	<b>0.023</b>	0.035	0.48	51°14'24.4" 22°34'2.3"
16	DPP, budynek mieszkalny, piętro 2/3, klatkaschodowa, okno otwarte, ul. Wesola 26	2.0	0.015	0.023	0.31	51°14'24.7" 22°34'2.6"
17	DPP, parterowy budynek usługowy, płaszczyzna okna, ul. Rusałka 13. Brak okien od strony anten.	2.0	0.005	0.007	0.1	51°14'25.1" 22°34'4.1"
18	DPP, parterowy budynek usługowy, płaszczyzna okna, ul. Rusałka 13	2.0	0.007	0.01	0.14	51°14'24.7" 22°34'4.1"
19	DPP, budynek handlowy, piętro 1/1, okno otwarte, ul. Rusałka 11a	2.0	0.011	0.017	0.23	51°14'24.7" 22°34'4.8"
20	DPP, parterowy budynek usługowy, płaszczyzna okna, ul. Rusałka 11	2.0	0.004	0.006	0.08	51°14'24.7" 22°34'5.5"
21	PKP w wejściu do parterowego budynku handlowego. Brak okien od strony anten.	2.0	0.004	0.006	0.08	51°14'23.3" 22°34'0.8"
22	DPP, parterowy budynek usługowy, płaszczyzna okna, ul. Rusałka 17	2.0	0.005	0.007	0.1	51°14'24.0" 22°34'0.8"
23	DPP, budynek mieszkalny, płaszczyzna okna parterowego, ul. Rusałka 16	2.0	0.006	0.009	0.13	51°14'24.0" 22°33'59.4"
24	DPP, parterowy budynek usługowy, płaszczyzna okna, ul. Wesola 24	2.0	0.010	0.014	0.2	51°14'25.4" 22°34'3.4"
25	GKP w odległości 30m od anteny sektorowej az. 105°	2.0	0.005	0.007	0.09	51°14'25.4" 22°34'1.2"
26	GKP w odległości 56m od anteny sektorowej az. 105°	2.0	0.008	0.012	0.16	51°14'25.1" 22°34'2.6"
27	GKP w odległości 89m od anteny sektorowej az. 105°	2.0	0.006	0.01	0.13	51°14'25.1" 22°34'4.1"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.  
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

28	GKP w odległości 132m od anteny sektorowej az. 105°	2.0	0.004	0.006	0.09	51°14'24.7" 22°34'6.2"
29	GKP w odległości 11m od anteny sektorowej az. 245°	2.0	0.005	0.007	0.1	51°14'24.4" 22°33'59.4"
30	GKP w odległości 50m od anteny sektorowej az. 245°	2.0	0.005	0.008	0.1	51°14'23.6" 22°33'57.6"
31	GKP w odległości 87m od anteny sektorowej az. 245°	2.0	0.005	0.007	0.1	51°14'23.3" 22°33'55.8"
-	GKP w odległości 134m od anteny sektorowej az. 245°	2.0	0.004	0.006	0.08	51°14'22.6" 22°33'53.6"
33	GKP w odległości 14m od anteny sektorowej az. 340°	2.0	0.005	0.008	0.11	51°14'26.2" 22°33'59.4"
34	GKP w odległości 41m od anteny sektorowej az. 340°	2.0	0.005	0.007	0.09	51°14'26.9" 22°33'59.0"
35	GKP w odległości 80m od anteny sektorowej az. 340°	2.0	0.004	0.006	0.09	51°14'28.0" 22°33'58.3"
36	GKP w odległości 111m od anteny sektorowej az. 340°	2.0	0.004	0.006	0.08	51°14'29.0" 22°33'57.6"
37	PKP na az. 70° w odległości 45m od anteny sektorowej az. 105°	2.0	0.006	0.009	0.13	51°14'26.2" 22°34'1.9"
38	PKP na az. 85° w odległości 48m od anteny sektorowej az. 105°	2.0	0.007	0.01	0.14	51°14'25.8" 22°34'2.3"
39	PKP na az. 98° w odległości 49m od anteny sektorowej az. 105°	2.0	0.008	0.012	0.16	51°14'25.4" 22°34'2.3"
40	PKP na az. 112° w odległości 52m od anteny sektorowej az. 105°	2.0	0.007	0.011	0.15	51°14'25.1" 22°34'2.3"
41	PKP na az. 125° w odległości 52m od anteny sektorowej az. 105°	2.0	0.005	0.007	0.1	51°14'24.7" 22°34'1.9"
42	PKP na az. 140° w odległości 51m od anteny sektorowej az. 105°	2.0	0.005	0.008	0.1	51°14'24.4" 22°34'1.2"
43	PKP na az. 210° w odległości 50m od anteny sektorowej az. 245°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	51°14'22.9" 22°33'58.7"
44	PKP na az. 225° w odległości 47m od anteny sektorowej az. 245°	2.0	0.004	0.006	0.08	51°14'23.3" 22°33'58.3"
45	PKP na az. 238° w odległości 43m od anteny sektorowej az. 245°	2.0	0.004	0.006	0.09	51°14'23.6" 22°33'58.3"
46	PKP na az. 252° w odległości 50m od anteny sektorowej az. 245°	2.0	0.004	0.006	0.08	51°14'24.0" 22°33'57.6"
47	PKP na az. 265° w odległości 49m od anteny sektorowej az. 245°	2.0	0.004	0.006	0.09	51°14'24.4" 22°33'57.6"
48	PKP na az. 280° w odległości 48m od anteny sektorowej az. 245°	2.0	0.004	0.006	0.08	51°14'24.7" 22°33'57.6"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.  
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

49	PKP na az. 305° w odległości 51m od anteny sektorowej az. 340°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	51°14'26.5" 22°33'57.6"
50	PKP na az. 320° w odległości 50m od anteny sektorowej az. 340°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	51°14'26.9" 22°33'58.0"
51	PKP na az. 333° w odległości 41m od anteny sektorowej az. 340°	0.0	0.004	0.006	0.08	51°14'26.9" 22°33'58.7"
52	PKP na az. 347° w odległości 50m od anteny sektorowej az. 340°	2.0	0.005	0.007	0.09	51°14'27.2" 22°33'59.0"
53	PKP na az. 0° w odległości 40m od anteny sektorowej az. 340°	2.0	0.005	0.007	0.09	51°14'26.9" 22°33'59.8"
54	PKP na az. 15° w odległości 37m od anteny sektorowej az. 340°	2.0	0.005	0.007	0.1	51°14'26.9" 22°34'0.1"
-	GKP w odległości 154m od anteny sektorowej az. 105°	2.0	0.004	0.006	0.09	51°14'24.4" 22°34'7.3"
-	GKP w odległości 365m od anteny sektorowej az. 245°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	51°14'19.3" 22°33'42.8"
57	GKP w odległości 139m od anteny sektorowej az. 340°	2.0	0.004	0.006	0.08	51°14'29.8" 22°33'57.2"

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

DPP – Dodatkowy Pion Pomiarowy

PKP – Pomocniczy Kierunek Pomiarowy

<sup>1</sup> wyniki oznaczone \* są wynikami poniżej czułości zestawu pomiarowego i są wynikami spoza zakresu akredytacji. Do obliczenia wyniku skorygowanego przyjęto wartość skorelowaną z rzeczywistym wynikiem pomiaru - dolną granicę akredytowanego zakresu pomiarowego metody

<sup>2</sup> współrzędne geograficzne pozyskane metodą pomiaru bezpośredniego

<sup>3</sup> do wyznaczenia wartości wskaźnikowej  $W_{M_E}$  i  $W_{M_H}$  przyjęto na podstawie uzgodnień z klientem oraz rozpoznania źródeł, jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.

<sup>4</sup> do wyznaczenia niepewności dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego, przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego.

<sup>5</sup> maksymalna wartość chwilowa

Niepewność oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 „Procedura nadzoru nad wyposażeniem” w postaci niepewności rozszerzonej wynikającej z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia  $k=2$ .

Całkowita szacowana niepewność rozszerzona składowej E wynosi odpowiednio: 50.3% dla częstotliwości do 40 GHz

#### Pomiarów nie wykonano:

Oznaczenie braku dostępu	Opis umiejscowienia
A	Wewnątrz budynku mieszkalnego pod adresem Rusałka 16, z powodu braku mieszkańców

Umiejscowienie pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.  
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

## 10. Omówienie wyników pomiarów

W związku z tym, że żadna z wartości zmierzonych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9, uzyskanych w skutek zastosowania pomiaru szerokopasmowego, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru  $U$  dla współczynnika rozszerzenia  $k = 2$  nie przekroczyła 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630), w związku z tym, że żadna z wartości wskaźnikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza wartości 1, stwierdza się, że w miejscach, w których wykonano pomiary w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 27068 (86036N!) WLU\_LUBLIN\_RUSALKA17, dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku należy uznać za dotrzymane.

Miejsca niedostępne podczas wykonywania pomiarów wskazane zostały w pkt. 9 (Wyniki pomiarów) lub na załączniku przedstawiającym usytuowanie pionów pomiarowych

## 11. Podstawa prawna

- 1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556)
- 2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)
- 3) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630),
- 4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 22, z dnia 9 stycznia 2024 r.)

## 12. Spis załączników

- Załącznik 1. Lokalizacja obiektu badań
- Załącznik 2. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych
- Załącznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badań

## 13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania

Obliczenia i sprawozdanie wykonał :



Signed by /  
Podpisano przez:

Date / Data:  
2024-02-01 11:29

Sprawozdanie autoryzował:




Signed by /  
Podpisano przez:

Date / Data:  
2024-02-01  
12:18



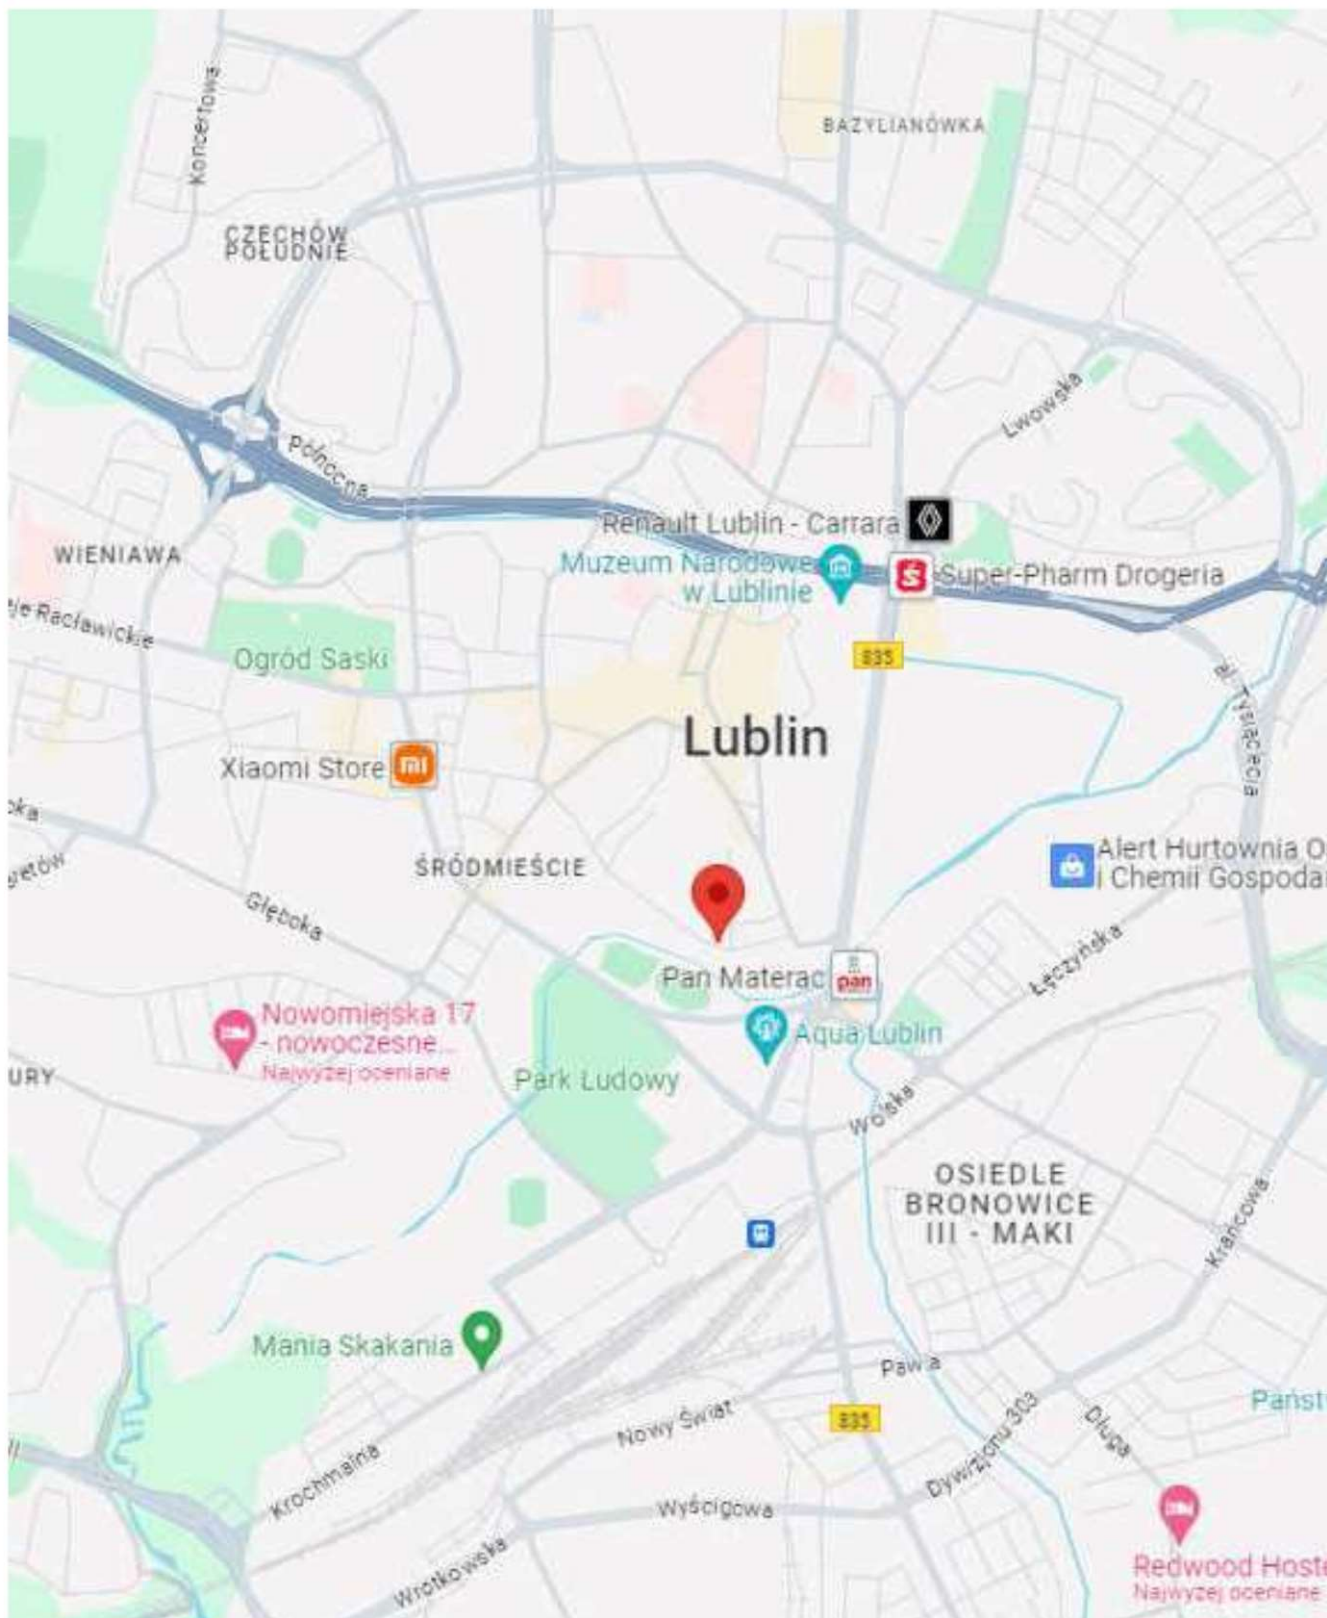

**Koniec sprawozdania**

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.  
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.



Załącznik nr 1	Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A. (86036N!) WLU_LUBLIN_RUSALKA17 Lokalizacja instalacji
----------------	--



Załącznik nr 2	<p style="text-align: center;"><b>Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A.</b>  <b>WLU_LUBLIN_RUSALKA17 (86036N!)</b></p> <p style="text-align: center;">Usytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej</p>
	<p>Legenda:</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>Brak dostępu</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Pion pomiarowy</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Kierunek oddziaływania anten sektorowych</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Kierunek oddziaływania anten radioliniowych</p> </div> </div>



Załącznik nr 3	Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A. (86036N!) WLU_LUBLIN_RUSALKA17 Dokumentacja fotograficzna
----------------	--