



Laboratorium EMVO Sp. J. Urbański, Pawelak
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

tel. +48 22 780 29 64
e-mail: laboratorium@emvo.pl



AB 1630

Sprawozdanie z pomiarów pól elektromagnetycznych - środowisko nr 88/08/OŚ/2022- P4-W



Nr i nazwa stacji	LUB1022A	
Adres	Lublin, Warszawska 31, pow. Lublin, woj. lubelskie	
Opracowanie		Specjalista ds. pomiarów
Autoryzacja		Kierownik Laboratorium
Podpis	Podpis jest prawidłowy Dokument podpisany przez [redacted] Data: 2022.08.22 08:41:52 CEST Powód: Zatwierdzam dokument	
Data	2022-08-18	

Spis treści

1. Informacje ogólne.....	3
2. Podstawa prawna.	3
3. Opis pomiarów.....	4
4. Zróżnicowanie dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych.....	5
5. Charakterystyka źródeł PEM.....	5
6. Wyniki pomiarów.....	5
7. Stwierdzenie zgodności	6
8. Oświadczenie.....	8
9. Spis załączników.	8

1. Informacje ogólne.

Zleceniodawca	P4 sp. z o.o., ul. Wynałazek 1, 02-677 Warszawa osoba udzielająca informacji- [REDAKTOWANE]
Istotne informacje dostarczone przez klienta	komplet informacji niezbędnych do wykonania pomiarów i opracowania sprawozdania
Dane otrzymane od klienta mogące mieć wpływ na ważność wyników	Dane anten sektorowych, dane anten radioliniowych, parametry pracy instalacji, ustawienie pochylenia anten
Prowadzący instalację	P4 sp. z o.o., ul. Wynałazek 1, 02-677 Warszawa
Lokalizacja obiektu	Lublin, Warszawska 31, pow. Lublin, woj. lubelskie
Miejsce instalacji anten	Wieża kościoła
Miejsce instalacji urządzeń	Indoor
Osoby wykonujące pomiar	[REDAKTOWANE]
Data wykonania pomiaru	18.08.2022
Temperatura na początku pomiaru [°C]	23,0
Temperatura na koniec pomiaru [°C]	27,0
Warunki atmosferyczne	Brak opadów
Wilgotność na początku pomiaru [%]	60,0
Wilgotność na koniec pomiaru [%]	60,0
Godzina na początku pomiaru	8:17
Godzina na koniec pomiaru	10:01
Inne źródła pól elektromagnetycznych oznaczone na załączniku graficznym	Występują inne źródła PEM
Parametry pracy instalacji	Tryb eksploatacyjny

2. Podstawa prawna.

2.1 Normy i rozporządzenia:

- Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2020 poz. 258)
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2019 poz. 2448)
- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2019 poz. 1396)
- Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 6 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymywania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 1121).

„Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości. Ponadto wyniki dotyczą tylko badanych obiektów przywołanych w niniejszym sprawozdaniu z badań”

3. Opis pomiarów

Metodologia pomiarowa	Pomiary w oparciu o Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2020 poz. 258) oraz Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 6 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymywania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 1121).
Cel badań	Określenie wartości natężenia pola elektrycznego w miejscach dostępnych dla ludności.
Opis zestawu pomiarowego	Miernik Narda NBM 520, Sonda EF 9091, o zakresie pomiarowym 0,7 V/m - 300V/m pracująca w paśmie 0,1 – 90 GHz, świadectwo wydane przez Laboratorium Wzorców i Metrologii Pola Elektromagnetycznego, Instytut Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki Politechniki Wrocławskiej. Świadectwo ważne do 07.07.2023. Miernik Narda NBM 520, Sonda EF 9091 pracująca w zakresie temperatury -10°C - +50°C oraz wilgotności 5% - 95%. Niepewność rozszerzona wynosi 37,6% przy poziomie ufności 95% z uwzględnieniem współczynnika rozszerzenia k=2.
Wyposażenie pomocnicze	Termohigrometr Termoprodukt, typ: Termik+, nr identyfikacyjny 700618, świadectwo wzorcowania nr 1763/AH/19 z dn. 29.07.2019 r. wydane przez Laboratorium Pomiarowe "MUTECH". Przymiar wstęgowy STABILA, nr identyfikacyjny 31WL, świadectwo wzorcowania nr 6W1/1826/19 z dn. 02.08.2019 r. wydane przez Dyrektora Okręgowego Urzędu Miar w Gdańsku. GPS Garmin 64s okresowo sprawdzany w punktach osnowy geodezyjnej klasy 3 na podstawie licencji punktu, zgodnie z procedurą sprawdzeń okresowych IS/PO16-11/03.
Pomiary zostały wykonane	<ol style="list-style-type: none">1. na głównych i pomocniczych kierunkach pomiarowych, na kierunkach zbliżonych do azymutów anten oraz w dodatkowych pionach pomiarowych zgodnie z wymaganiami pkt 12, 13, 14 i 19 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020, poz. 258) oraz Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 6 maja 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymywania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 1121).2. na obszarze pomiarowym, dla którego, na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczeń stwierdzono w miejscach dostępnych dla ludności występowanie pól elektromagnetycznych o najwyższym poziomie, które pochodzą z badanej instalacji zgodnie z wymaganiami pkt 5 ppkt 2 oraz pkt 13 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020, poz. 258) oraz Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 6 maja 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymywania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 1121). Wyniki obliczeń nie uwzględniały parametrów pracy instalacji innych operatorów występujących na obiekcie bądź w obszarze pomiarowym.3. w miejscach dostępnych dla ludności.4. miejsca niedostępne podczas wykonywania pomiarów wskazane zostały w pkt 6 (tabeli wyniki pomiarów).

„Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości. Ponadto wyniki dotyczą tylko badanych obiektów przywołanych w niniejszym sprawozdaniu z badań”

Szczególne warunki podczas wykonywania pomiarów

Pomiary wykonane zostały podczas obowiązywania w kraju stanu zagrożenia epidemicznego, zgodnie z art. 122a ust. 1b Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.9)).

Warunki pracy urządzeń nadawczych

Tryb pracy eksploatacyjny.

4. Zróżnicowanie dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych.

Zakresy znajdują się w Dzienniku Ustaw z dnia 17 grudnia 2019 r. przedstawione są w tabeli nr 2 (Dz. U. z 2019r. poz. 2448).

Parametr fizyczny	Składowa elektryczna E (V/m)	Składowa magnetyczna H (A/m)	Gęstość mocy S (W/m ²)
Zakres Częstotliwości pola elektromagnetycznego			
od 400 MHz do 2000 MHz	$1,375 \times f^{0,5}$	$0,0037 \times f^{0,5}$	f / 200
od 2 GHz do 300 GHz	61	0,16	10

5. Charakterystyka źródeł PEM.

Zgodnie z informacją otrzymaną od Klienta pomiary zostały wykonane przy ustawieniach pochylecia anten zgodnych z pkt. 13, ppkt 2 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 roku.

Tabela 1. Anteny sektorowe - dane otrzymane od klienta

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa														
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24														
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne														
Lp	Wyszczególnienie	sektor 1					sektor 2					sektor 3				
I Nadajnik stacji bazowej:																
1	Typ / Producent	DBS / SRAN Huawei														
2	Częstotliwość (pasmo) MHz	2600	2100	1800	900	800	2600	2100	1800	900	800	2600	2100	1800	900	800
3	Maksymalna moc nadawana na sektor [dBm]	52,04	53,01	53,01	47,78	49,03	52,04	53,01	53,01	47,78	49,03	52,04	53,01	53,01	47,78	49,03
II Obciążenie:																
1	Typ anteny	Huawei ATR451709					Huawei ATR451709					Huawei ATR451709				
2	Producent anteny	Huawei					Huawei					Huawei				
3	Ilość anten	1					1					1				
4	Azymut	2					120					270				
5	Zakres kątów pochylecia anten [°]	0-10	0-10	0-10	0-14	0-14	0-10	0-10	0-10	0-14	0-14	0-10	0-10	0-10	0-14	0-14
6	Wysokość zainst. n.p.t. [m]	33,20					35,30					36,20				
7	EIRP [W]	33822					33822					33822				

Tabela 2. Anteny radioliniowe- dane otrzymane od klienta

Brak

6. Wyniki pomiarów.

Wyniki pomiarów pól elektromagnetycznych dla celów ochrony środowiska przedstawia poniższa tabela. Piony pomiarowe zostały przedstawione w zał. 2.

Nr PP	Pole-E [V/m]	Pole-E, +U [V/m]	Pole-H [A/m]	Pole-H +U [A/m]	Wys. pomiaru [m]	Opis pionu	Uwagi	WM _E	WM _H
1	1,3	1,79	0,003	0,005	0,3-2,0	N:51°15'13,4" E:22°31'22,5"	otoczenie stacji bazowej - 50m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,064	0,065
2	0,9	1,24	0,002	0,003	0,3-2,0	N:51°15'17,6" E:22°31'23,1"	otoczenie stacji bazowej - 175m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,044	0,045
3	0,8	1,10	0,002	0,003	0,3-2,0	N:51°15'20,0" E:22°31'23,3"	otoczenie stacji bazowej - 250m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,039	0,040
4	0,7*	1,10	0,002	0,003	0,3-2,0	N:51°15'22,5" E:22°31'23,5"	otoczenie stacji bazowej - 332m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,039	0,040
5	0,8	1,10	0,002	0,003	0,3-2,0	N:51°15'09,9" E:22°31'26,6"	otoczenie stacji bazowej - 100m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,039	0,040
6	0,7*	1,10	0,002	0,003	0,3-2,0	N:51°15'06,3" E:22°31'35,6"	otoczenie stacji bazowej - 300m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,039	0,040
7	0,7*	1,10	0,002	0,003	0,3-2,0	N:51°15'05,5" E:22°31'37,6"	otoczenie stacji bazowej - 353m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,039	0,040
8	1,3	1,79	0,003	0,005	0,3-2,0	N:51°15'11,7" E:22°31'19,3"	otoczenie stacji bazowej - 50m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,064	0,065
9	1,2	1,65	0,003	0,004	0,3-2,0	N:51°15'11,8" E:22°31'16,8"	otoczenie stacji bazowej - 100m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,059	0,060
10	0,9	1,24	0,002	0,003	0,3-2,0	N:51°15'11,8" E:22°31'14,0"	otoczenie stacji bazowej - 150m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,044	0,045
11	0,8	1,10	0,002	0,003	0,3-2,0	N:51°15'11,8" E:22°31'11,6"	otoczenie stacji bazowej - 200m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,039	0,040
12	0,8	1,10	0,002	0,003	0,3-2,0	N:51°15'11,9" E:22°31'08,9"	otoczenie stacji bazowej - 250m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,039	0,040
13	0,8	1,10	0,002	0,003	0,3-2,0	N:51°15'11,8" E:22°31'06,5"	otoczenie stacji bazowej - 300m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,039	0,040
14	0,7*	1,10	0,002	0,003	0,3-2,0	N:51°15'12,0" E:22°31'03,8"	otoczenie stacji bazowej - 350m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,039	0,040
15	0,8	1,10	0,002	0,003	0,3-2,0	N:51°15'11,9" E:22°31'27,3"	otoczenie stacji bazowej -PKP	0,039	0,040
16	1,2	1,65	0,003	0,004	0,3-2,0	N:51°15'10,6" E:22°31'21,7"	otoczenie stacji bazowej -PKP	0,059	0,060
A	1,3	1,79	0,003	0,005	0,3-2,0	N:51°15'12,9" E:22°31'23,0"	Warszawska 31, pomiar przed budynkiem - DPP	0,064	0,065
B	1,1	1,51	0,003	0,004	0,3-2,0	N:51°15'14,8" E:22°31'21,9"	Ligonia 9, pomiar przed budynkiem - DPP	0,054	0,055
C	1,1	1,51	0,003	0,004	0,3-2,0	N:51°15'15,2" E:22°31'23,0"	Ligonia 11, pomiar przed budynkiem - DPP	0,054	0,055
D	0,9	1,24	0,002	0,003	0,3-2,0	N:51°15'16,8" E:22°31'23,6"	Strzelecka 27, pomiar przed budynkiem - DPP	0,044	0,045
E	0,9	1,24	0,002	0,003	0,3-2,0	N:51°15'16,4" E:22°31'22,5"	Strzelecka 23-25, pomiar przed budynkiem - DPP	0,044	0,045
F	0,8	1,10	0,002	0,003	0,3-2,0	N:51°15'16,2" E:22°31'21,8"	Strzelecka 17-21, pomiar przed budynkiem - DPP	0,039	0,040
G	0,7*	1,10	0,002	0,003	0,3-2,0	N:51°15'17,7" E:22°31'21,8"	Strzelecka 10, pomiar przed budynkiem - DPP	0,039	0,040
H	0,7*	1,10	0,002	0,003	0,3-2,0	N:51°15'18,5" E:22°31'22,4"	Miernicza 14-10, pomiar przed budynkiem - DPP	0,039	0,040
I	0,7*	1,10	0,002	0,003	0,3-2,0	N:51°15'19,5" E:22°31'22,4"	Miernicza 12, pomiar przed budynkiem - DPP	0,039	0,040
J	0,7*	1,10	0,002	0,003	0,3-2,0	N:51°15'20,2" E:22°31'22,5"	Miernicza 14-16, pomiar przed budynkiem - DPP	0,039	0,040
K	0,7*	1,10	0,002	0,003	0,3-2,0	N:51°15'21,0" E:22°31'22,5"	Miernicza 18, pomiar przed budynkiem - DPP	0,039	0,040
L	0,7*	1,10	0,002	0,003	0,3-2,0	N:51°15'21,5" E:22°31'24,2"	Miernicza 13, pomiar przed budynkiem - DPP	0,039	0,040

„Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości. Ponadto wyniki dotyczą tylko badanych obiektów przywołanych w niniejszym sprawozdaniu z badań”

M	0,7*	1,10	0,002	0,003	0,3-2,0	N:51°15'20,9" E:22°31'24,3"	Miernicza 11, pomiar przed budynkiem - DPP	0,039	0,040
N	0,7*	1,10	0,002	0,003	0,3-2,0	N:51°15'20,4" E:22°31'24,4"	Miernicza 9, pomiar przed budynkiem - DPP	0,039	0,040
O	0,8	1,10	0,002	0,003	0,3-2,0	N:51°15'19,8" E:22°31'24,1"	Miernicza 7, pomiar przed budynkiem - DPP	0,039	0,040
P	0,8	1,10	0,002	0,003	0,3-2,0	N:51°15'19,0" E:22°31'24,0"	Miernicza 3/5, pomiar przed budynkiem - DPP	0,039	0,040
R	0,8	1,10	0,002	0,003	0,3-2,0	N:51°15'18,3" E:22°31'24,0"	Miernicza , pomiar przed budynkiem - DPP	0,039	0,040
S	1,0	1,38	0,003	0,004	0,3-2,0	N:51°15'15,7" E:22°31'23,9"	Harcerska 20, pomiar przed budynkiem - DPP	0,049	0,050
T	1,2	1,65	0,003	0,004	0,3-2,0	N:51°15'10,3" E:22°31'25,2"	Warszawska 27, pomiar przed budynkiem - DPP	0,059	0,060
U	0,8	1,10	0,002	0,003	0,3-2,0	N:51°15'09,7" E:22°31'27,3"	Wiązowa 3, pomiar przed budynkiem - DPP	0,039	0,040
V	0,8	1,10	0,002	0,003	0,3-2,0	N:51°15'09,0" E:22°31'28,8"	Leszczynowa 3, pomiar przed budynkiem - DPP	0,039	0,040
W	0,8	1,10	0,002	0,003	0,3-2,0	N:51°15'09,1" E:22°31'30,0"	Żołnierska 6a, pomiar przed budynkiem - DPP	0,039	0,040
A1	0,8	1,10	0,002	0,003	0,3-2,0	N:51°15'08,1" E:22°31'31,1"	Żołnierska 3, pomiar przed budynkiem - DPP	0,039	0,040
B1	0,7*	1,10	0,002	0,003	0,3-2,0	N:51°15'06,2" E:22°31'36,7"	Sikorskiego 1, pomiar przed budynkiem - DPP	0,039	0,040
C1	0,9	1,24	0,002	0,003	0,3-2,0	N:51°15'08,6" E:22°31'23,0"	Warszawska 8, pomiar przed budynkiem - DPP	0,044	0,045
D1	1,2	1,65	0,003	0,004	0,3-2,0	N:51°15'09,9" E:22°31'21,2"	Warszawska 12a, pomiar przed budynkiem - DPP	0,059	0,060
E1	0,9	1,24	0,002	0,003	0,3-2,0	N:51°15'09,1" E:22°31'21,5"	Przygodna 1, pomiar przed budynkiem - DPP	0,044	0,045
F1	0,9	1,24	0,002	0,003	0,3-2,0	N:51°15'08,9" E:22°31'20,6"	Przygodna 3, pomiar przed budynkiem - DPP	0,044	0,045
G1	0,8	1,10	0,002	0,003	0,3-2,0	N:51°15'09,7" E:22°31'20,0"	Bajkowa 2, pomiar przed budynkiem - DPP	0,039	0,040
H1	0,8	1,10	0,002	0,003	0,3-2,0	N:51°15'08,9" E:22°31'19,6"	Samotna 1, pomiar przed budynkiem - DPP	0,039	0,040
I1	1,2	1,65	0,003	0,004	0,3-2,0	N:51°15'10,1" E:22°31'19,1"	Bajkowa 1, pomiar przed budynkiem - DPP	0,059	0,060
J1	1,1	1,51	0,003	0,004	0,3-2,0	N:51°15'11,0" E:22°31'18,1"	Bajkowa 3, pomiar przed budynkiem - DPP	0,054	0,055
K1	1,1	1,51	0,003	0,004	0,3-2,0	N:51°15'10,3" E:22°31'17,6"	Sielankowa 4, pomiar przed budynkiem - DPP	0,054	0,055
L1	1,2	1,65	0,003	0,004	0,3-2,0	N:51°15'11,2" E:22°31'17,1"	Skrajna 2a, pomiar przed budynkiem - DPP	0,059	0,060
M ₁	1,1	1,51	0,003	0,004	0,3-2,0	N:51°15'14,0" E:22°31'20,0"	Ligonia 5, pomiar przed budynkiem - DPP	0,054	0,055
N1	0,9	1,24	0,002	0,003	0,3-2,0	N:51°15'11,4" E:22°31'12,7"	Czeremchowa 6, pomiar przed budynkiem - DPP	0,044	0,045
O1	0,8	1,10	0,002	0,003	0,3-2,0	N:51°15'12,6" E:22°31'09,9"	Czeremchowa 5-15, pomiar przed budynkiem - DPP	0,039	0,040
P1	0,8	1,10	0,002	0,003	0,3-2,0	N:51°15'12,5" E:22°31'07,1"	Czeremchowa 17-27, pomiar przed budynkiem - DPP	0,039	0,040
R1	0,7*	1,10	0,002	0,003	0,3-2,0	N:51°15'12,4" E:22°31'04,1"	Czeremchowa 29-41, pomiar przed budynkiem - DPP	0,039	0,040

Wynik pomiaru pole - E [V/m] - maksymalna wartość chwilowa zmierzona w danym pionie pomiarowym (uśredniona na podstawie punktu 11 Rozporządzenia Ministra Zdrowia).

Przyjęto najniższą dopuszczalną wartość składowej elektrycznej pola dla objętego pomiarami zakresu częstotliwości $\min(ME_{gr}) = 28 \text{ V/m}$ oraz składowej magnetycznej $\min(MH_{gr}) = 0,073 \text{ A/m}$.

* - wartość zmierzona poniżej zakresu akredytacji. Do obliczeń przyjęto wartość zgodną z dolną granicą akredytowanego zakresu pomiarowego metody.

GKP - główne kierunki pomiarowe

PKP - pomocnicze kierunki pomiarowe

DPP - dodatkowe punkty pomiarowe

PP - pion pomiarowy

„Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości. Ponadto wyniki dotyczą tylko badanych obiektów przywołanych w niniejszym sprawozdaniu z badań”

88/08/OŚ/2022-P4-W

Strona 7 z 11

U - niepewność pomiarowa rozszerzona, przy poziomie ufności 95%, z uwzględnieniem współczynnika rozszerzenia $k=2$
WM_E - wartość wskaźnikowa poziomu emisji pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności dla składowej elektrycznej pola
WM_H - wartość wskaźnikowa poziomu emisji pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności dla składowej magnetycznej pola

7. Stwierdzenie zgodności

Na podstawie wytycznych podanych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2019 poz. 2448) oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2020 poz. 258) oraz Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 6 maja 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 1121), dotyczących źródła wymagań, które muszą być spełnione, w oparciu o zasadę podejmowania decyzji zgodną z pkt 26 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz.U. 2020 poz. 258), na podstawie wyników pomiarów pól elektromagnetycznych wykonanych w dniu 18.08.2022 stwierdzono, iż w miejscach dostępnych dla ludności, dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, uznaje się za dotrzymane w obszarze pomiarowym, w którym w wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, udokumentowano, że żadna z wartości wskaźnikowych nie przekracza wartości 1.

8. Oświadczenie.

Wyniki badania odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu.

Bez pisemnej zgody sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.

Uwagi i zastrzeżenia przyjmowane są w formie pisemnej w ciągu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.

9. Spis załączników.


Załącznik 1. Lokalizacja obiektu.

Załącznik 2. Widok pionów pomiarowych

Załącznik 3. Załączniki graficzne

Koniec sprawozdania

Zał. 1. Lokalizacja obiektu

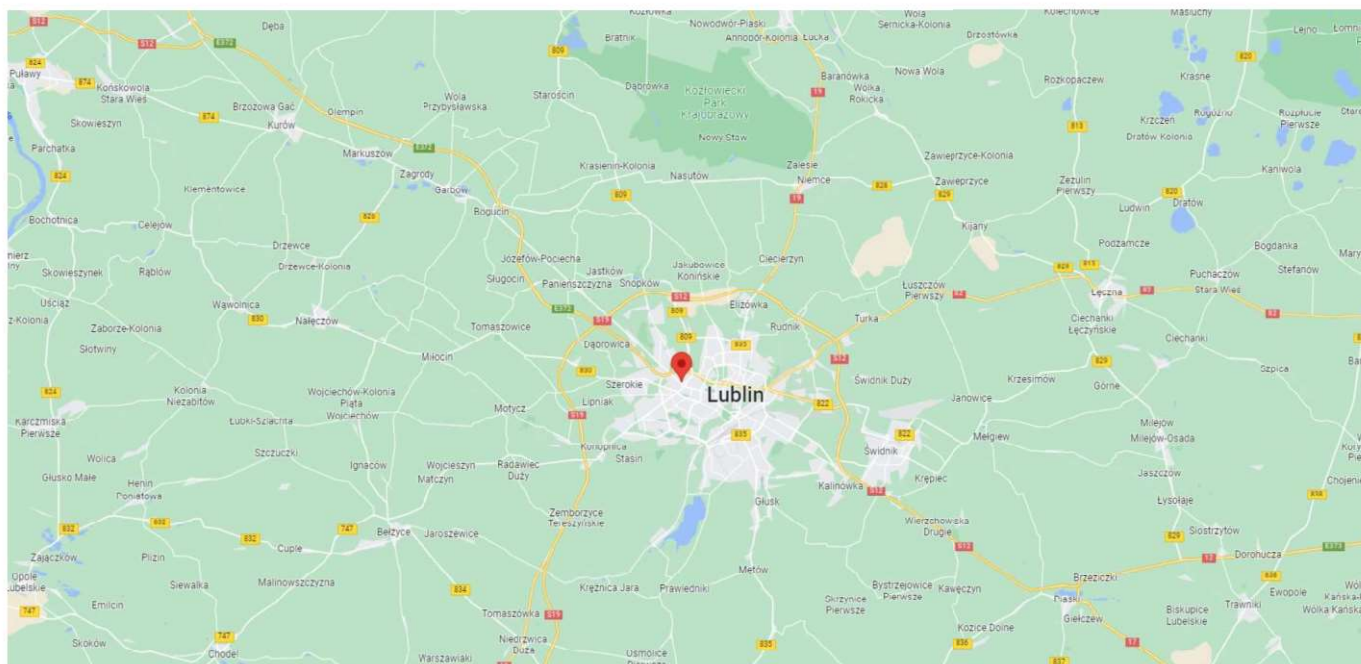

Współrzędne geograficzne

długość:	22°31'22.34"E
szerokość:	51°15'11.92"N

Zař. 2. Widok pionów pomiarowych



LEGENDA:

▢ inna instalacja radiokomunikacyjna

▨ brak dostępu


nr pion pomiaru

→ antena sektorowa

→ antena radioliowa

Skala:

1:6250



Załącznik 3. Załączniki graficzne.

