

**axians**

Sebastian Wilkowski  
AXIANS Networks Poland Sp. z o.o.  
ul. Żupnicza 17  
03-821 Warszawa

Tel.: 724 387 878  
Email: sebastian.wilkowski@axians.com

Urząd Miasta Lublin  
Kancelaria Ogólna  
W P Ł Y N Ę Ł O

30. 12. 2020

DK 07406477  
nr Mdok  
zsl. 3 podpis u.

**Urząd Miasta Lublin**  
**WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA**  
ul. Plac Króla Władysława Łokietka 1  
20-109 Lublin

**Potwierdzenie przekazania dokumentów**

BT12827 LUBLIN\_KRUCZKOWSKIEGO

Działając z upoważnienia firmy Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Konstruktorskiej 4, zgodnie z art.152 Prawa Ochrony Środowiska przekazuję **aktualizację danych** dla zgłoszonej wcześniej instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne. Ww, zmiany nie mają charakteru istotnego dla prowadzonej instalacji.


**Załączone dokumenty:**

1. Zgłoszenie z aktualnymi danymi instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne
2. Pomiary promieniowania elektromagnetycznego (OS)
3. Upoważnienie inwestora

Z poważaniem


*S. Wilkowski*

FORMULARZ ZGŁOSZENIA INSTALACJI WYTWARZAJĄCYCH POLA ELEKTROMAGNETYCZNE					
I. Wypełnia podmiot prowadzący instalację dokonujący jej zgłoszenia					
1. Nazwa i adres organu ochrony środowiska właściwego do przyjęcia zgłoszenia <b>Urząd Miasta Lublin</b> <b>WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA</b> <b>ul. plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin</b>					
2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzącego instalację <b>BT12827 LUBLIN_KRUCZKOWSKIEGO</b>					
3. Określenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatów i województw), na których terenie znajduje się instalacja, wraz z podaniem symboli TERYT <sup>1)</sup> jednostek terytorialnych, na których terenie znajduje się instalacja  <b>WOJ. LUBELSKIE 06</b> <b>Powiat m. Lublin 0663</b> <b>m. Lublin 663011</b>					
4. Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby <b>Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o., ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa;</b>					
5. Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji <b>Lublin, ul. Herberta 21 (dawniej Kruczkowskiego), dz. nr 4/4</b>					
6. Rodzaj instalacji, zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz. U. Nr 130, poz. 880) <b>instalacje radiokomunikacyjne, których równoważna moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niż 15W, emitujące pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz</b>					
7. Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług <b>działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej i bezprzewodowej.</b>					
8. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny) <b>7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę</b>					
9. Wielkość i rodzaj emisji <sup>2)</sup> <b>sumaryczna moc EIRP anten sektorowych 86020 W</b> <b>sumaryczna moc EIRP anten radioliniowych 95,5 W</b>					
10. Opis stosowanych metod ograniczania emisji <b>Ograniczanie emisji nie występuje.</b> <b>Parametry stacji bazowej zostały tak dobrane, aby ponadnormatywny poziom pola elektromagnetycznego nie występował w miejscach dostępnych dla ludności.</b>					
11. Informacja, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami <b>W miejscach dostępnych dla ludności poziom pola elektromagnetycznego nie przekracza wartości ponadnormatywnych.</b>					
12. Szczegółowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 do rozporządzenia:					
	<b>1) współrzędne geograficzne anten</b>	<b>2) częstotliwość pracy</b>	<b>3) wysokości środków elektrycznych anten nad poziomem terenu</b>	<b>4) EIRP - równoważna moc promieniowana izotropowo [W]</b>	<b>5) zakresy azymutów i kątów pochylenia osi głównych wiązek promieniowania</b>
	51°12'59,5"N 22°34'05,6"E	1800 MHz / 2100 MHz 2600 MHz / 900 MHz	27,0 m	12391	Azymut 55° Pochylenie 0-3/0-3/0-3/0-3
	51°12'59,5"N 22°34'05,6"E	1800 MHz / 2100 MHz 2600 MHz / 900 MHz	27,0 m	12121	Azymut 174° Pochylenie 0-3/0-3/0-3/0-3
	51°12'59,5"N 22°34'05,6"E	1800 MHz / 2100 MHz 2600 MHz / 900 MHz	27,0 m	12209	Azymut 290° Pochylenie 0-4/0-4/0-4/0-4
	51°12'59,5"N 22°34'05,6"E	2600 MHz	24,0 m	16433	Azymut 55° Pochylenie 2-2
	51°12'59,5"N 22°34'05,6"E	2600 MHz	24,0 m	16433	Azymut 174° Pochylenie 2-2
	51°12'59,5"N 22°34'05,6"E	2600 MHz	24,0 m	16433	Azymut 290° Pochylenie 2-4
	51°12'59,5"N 22°34'05,6"E	80 GHz	34,0 m	95,5	Azymut 265°
6) Na podstawie wykonanej analizy stwierdza się, że w odległościach od anten sektorowych, określonych zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 wrzesień 2019 r. w sprawie					

<b>przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2016 poz. 71), wzdłuż osi głównych wiązek promieniowania tych anten, nie występują miejsca dostępne dla ludności.</b>	
<b>7) Sprawozdanie z pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych – nr OSR/0033/12/2020</b>	
13. Miejscowość, data (rok - miesiąc - dzień): Imię i nazwisko osoby reprezentującej prowadzącego instalację	
Podpis 	Warszawa, 22 GRUDZIEŃ 2020
<b>II. Wypełnia organ ochrony środowiska przyjmujący zgłoszenie</b>	
Data zarejestrowania zgłoszenia .....	Numer zgłoszenia .....

Objaśnienia:

- 1) Symbole Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych należy podawać zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (TERYT) (Dz. U. z 1998 r. nr 157, poz. 1031).
- 2) W przypadku stacji elektroenergetycznych i napowietrznych linii elektroenergetycznych - napięcie znamionowe, a w przypadku pozostałych instalacji - równoważne moce promieniowane izotropowo (EIRP) poszczególnych anten.
- 3) Liczba porządkowa zgodna z numeracją punktów w odpowiednich do rodzaju instalacji ustępach załącznika nr 2 do rozporządzenia.



**Atomik**  
Laboratorium  
Badawcze

al. K. E. N 105/78;  
02-722 Warszawa;  
<http://www.atomik.pl>;  
e-mail: [atomik@atomik.pl](mailto:atomik@atomik.pl)



AB 505

---


## **SPRAWOZDANIE NR OSR/0033/12/2020**

### **Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH PRZEPROWADZONYCH DLA CELÓW OCHRONY ŚRODOWISKA**

**Badany obiekt:** instalacja radiokomunikacyjna  
POLKOMTEL Infrastruktura Sp. z o. o.

**„BT12827 LUBLIN\_KRUCZKOWSKIEGO”**

- Lublin, ul. Herberta 21 (dawniej Kruczkowskiego), dz. nr 4/4 -

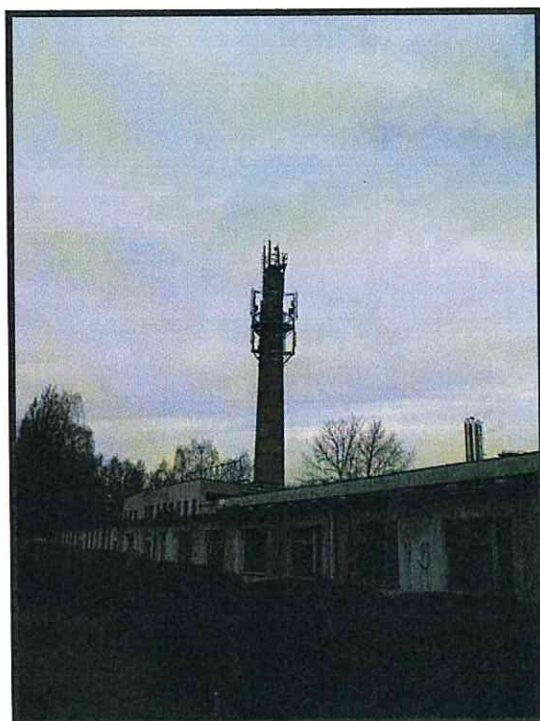

Zleceniodawca: **Axians Networks Poland Sp. z o. o.**  
**ul. Żupnicza 17**  
**03 – 821 Warszawa**

Data pomiarów: 16.12.2020 r.

Egzemplarz nr 5/5

---

**Grudzień 2020**

*Atomik Laboratorium Badawcze*

*Wyniki przedstawione w sprawozdaniu odnoszą się tylko do badanego obiektu i są ważne tylko dla tej konfiguracji.*

*Kopiowanie sprawozdania dozwolone tylko w całości.*

*QF-7.8/02 wyd. 3 z dn. 28.02.2020*

## SPIS TREŚCI

1. INFORMACJE OGÓLNE.....	3
2. WARUNKI WYKONANIA POMIARÓW.....	3
2.1. <i>Parametry badanych źródeł</i> .....	4
2.2. Inne źródła pola-EM mogące mieć wpływ na wyniki pomiarów.....	4
2.3. Data i warunki środowiskowe.....	4
2.4. Opis zestawu pomiarowego.....	5
2.5. Metodyka wykonywania pomiarów.....	5
3. WYNIKI POMIARÓW.....	6
4. OCENA WYNIKÓW POMIARU PÓL.....	8
4.1. Wnioski.....	8
5. OCENA ZGODNOŚCI.....	9
6. WYKAZ NORM I PRZEPISÓW.....	9
7. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW.....	9

## 1. INFORMACJE OGÓLNE

Atomik Laboratorium Badawcze przeprowadziło badanie i opracowało sprawozdanie zgodnie z procedurą odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

Niniejsze opracowanie dotyczy pomiarów natężenia pola elektrycznego, które zostały wykonane dla celów ochrony środowiska.

Celem badania jest sprawdzenie, czy w miejscach dostępnych dla ludzi nie zostały przekroczone dopuszczalne poziomy promieniowania elektromagnetycznego określone w przepisach oraz ewentualne wyznaczenie obszarów o przekroczonych wartościach dopuszczalnych.

W opracowaniu wykorzystano przedstawione przez zleceniodawcę szczegółowe dane techniczne badanej instalacji oraz szczegółowe informacje dotyczące parametrów jej pracy.

## 2. WARUNKI WYKONANIA POMIARÓW

Podstawą wykonania pomiarów jest zlecenie na wykonanie pomiarów natężenia pola elektrycznego, dla celów ochrony środowiska przy instalacji radiokomunikacyjnej zlokalizowanej w Lublinie, ul. Herberta 21, dz. nr 4/4 (załącznik nr 1).

- *Pomiary przeprowadził i obliczenia wykonał:*  
Łukasz Ignatowski  
Atomik Laboratorium Badawcze
- *Zleceniodawca:*  
Axians Networks Poland Sp. z o. o.  
ul. Żupnicza 17  
03 – 821 Warszawa
- *Właściciel badanego obiektu:*  
POLKOMTEL Infrastruktura Sp. z o. o.  
ul. Konstruktorska 4  
02-673 Warszawa
- *Imię i nazwisko oraz stanowisko osoby udzielającej informacji do sprawozdania:*  
Pan Paweł Sieńczewski – Axians Networks Poland Sp. z o. o.

Badanymi źródłami pola elektromagnetycznego są urządzenia nadawczo-odbiorcze instalacji radiokomunikacyjnej.

Anteny zainstalowane są na kominie, a urządzenia nadawczo - odbiorcze w ekranowanych obudowach u podstawy komina oraz na galerii. Pomiary zostały wykonane w czasie znamionowych warunków eksploatacyjnych instalacji radiokomunikacyjnej.

## 2.1. Parametry badanych źródeł

Zgodnie z otrzymaną od zleceniodawcy dokumentacją dla badanego obiektu w poniższych tabelach przedstawiono maksymalne parametry pracy urządzeń nadawczo-odbiorczych instalacji radiokomunikacyjnej.

Tabela 1. Parametry anten sektorowych\*

Lp.	Współrzędne geograficzne anten	Typ/ producent anteny	Azymut [°]	Pasmo częstotliwości [MHz]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t.]	Dopuszczalny zakres pochyleń anten	Kąt pochyleń elektrycznego przy którym wykonano pomiary [°]	Kąt pochyleń mechanicznego przy którym wykonano pomiary [°]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Sumaryczna moc EIRP na antenę [W]
1	51° 12' 59,5" N 22° 34' 05,6" E	AQU4518R9v0 6 / Huawei	55	1800	27,0	0 - 3	2	0	2284,0	12391,0
				2100		0 - 3	2		1601,0	
				2600		0 - 3	2		3094,0	
				900		0 - 3	2		5412,0	
2	51° 12' 59,5" N 22° 34' 05,6" E	AQU4518R9v0 6 / Huawei	174	1800	27,0	0 - 3	2	0	2284,0	12121,0
				2100		0 - 3	2		1895,0	
				2600		0 - 3	2		3094,0	
				900		0 - 3	2		4848,0	
3	51° 12' 59,5" N 22° 34' 05,6" E	AQU4518R9v0 6 / Huawei	290	1800	27,0	0 - 4	3	0	2666,0	12209,0
				2100		0 - 4	3		1601,0	
				2600		0 - 4	3		3094,0	
				900		0 - 4	3		4848,0	
4	51° 12' 59,5" N 22° 34' 05,6" E	120115 / Cellmax	55	2600	24,0	2 - 2	2	0	16433,0	16433,0
5	51° 12' 59,5" N 22° 34' 05,6" E	120115 / Cellmax	174	2600	24,0	2 - 2	2	0	16433,0	16433,0
6	51° 12' 59,5" N 22° 34' 05,6" E	120115 / Cellmax	290	2600	24,0	2 - 4	3	0	16433,0	16433,0

\* - dane uzyskane od klienta, za które laboratorium nie ponosi odpowiedzialności, mogące mieć wpływ na ważność wyników.

Tabela 1a. Parametry radiolinii\*

Lp.	Współrzędne geograficzne anten	Typ anteny	Azymut (°)	Pasmo częstotliwości [GHz]	Wysokość zainstalowania n.p.t [m]	Moc wyjściowa nadajnika [dBm]	Zysk energetyczny anteny [dBm]	Moc EIRP [W]
1	51° 12' 59,5" N 22° 34' 05,6" E	HAE1-80	265	80	34,0	2	47,8	95,5

\* - dane uzyskane od klienta, za które laboratorium nie ponosi odpowiedzialności, mogące mieć wpływ na ważność wyników.

## 2.2. Inne źródła pola-EM mogące mieć wpływ na wyniki pomiarów.

Tabela 1b. Inne źródła PEM

Lp.	Typ instalacji	Pasma pracy	Czy ma potencjalny wpływ na wyniki pomiarów (T/N)
1	brak	-	N

## 2.3. Data i warunki środowiskowe

Tabela 2. Warunki środowiskowe

Data pomiarów	Warunki środowiskowe		
16.12.2020	temperatura [°C]	wilgotność [%]	opady
Godz. (początek) 12:00	2,5	70,5	brak
12:30	3,0	70,0	
13:00	3,0	70,0	
13:30	3,0	70,5	
Godz. (koniec) 14:00	3,0	70,0	

## 2.4. Opis zestawu pomiarowego

Pomiary wykonano za pomocą miernika pól elektromagnetycznych NBM-520 firmy Narda Safety Test Solutions z zastosowaniem sond, których parametry techniczne podano w tabeli 3.

Tabela 3. Parametry sondy pomiarowej

Typ sondy pomiarowej	EF 6091
Zakres pomiaru natężenia pola elektrycznego / magnetycznego	0,9 – 340 [V/m]
Zakres pomiaru częstotliwości	0,08 – 90 [GHz]

Zestaw pomiarowy jest wzorcowany przez Laboratorium Wzorców i Metrologii Pola Elektromagnetycznego Politechniki Wrocławskiej, które posiada akredytację PCA nr AP 078. Wzorcowanie zostało poświadczane świadectwem wzorcowania nr LWIMP/W/282/20.

Zestaw pomiarowy został poddany sprawdzeniu zgodnie z instrukcją IT-6.4/03 „Sprawdzenie miernika pól elektromagnetycznych”.

Wyposażenie pomocnicze:

	Producent:	Model:	Sprawdzenie:
Termohigrometr:	AZ	AZ-8703	Zgodnie z instrukcją wewnętrzną IT-6.4/02
Dalmierz:	Leica	Disto A8	Zgodnie z instrukcją wewnętrzną IT-6.4/01
GPS:	Trimble	Pro XT	Zgodnie z wewnętrznymi wytycznymi laboratorium

## 2.5. Metodyka wykonywania pomiarów

Metodykę badania przyjęto zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2020 r., poz. 258).

Dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2019 r., poz. 2448).

Wynikiem pomiaru jest wartość uśredniona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2019 r., poz. 2448). Jako wynik uśredniania dla danego pionu, przyjęto wartość maksymalną odczytaną podczas pomiaru chwilowego od wysokości 0,3 m do 2 m nad poziomem podłoża w danym pionie pomiarowym zgodnie z pkt. 11 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2020 r., poz. 258).

Pomiary wykonywane są zgodnie z przyjętą metodyką oraz wytycznymi zlecniodawcy i przeprowadzone w okolicy omawianej instalacji radiokomunikacyjnej. W szczególności w tych miejscach, w których, na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczeń, stwierdzono występowanie w danych zakresach częstotliwości pól elektromagnetycznych o poziomach zbliżonych do poziomów dopuszczalnych, określonych w przepisach. Na podstawie otrzymanej od zlecniodawcy dokumentacji wyznaczono główne kierunki pomiarowe zgodnie z azymutami maksymalnych zasięgów anten. Pomiary zostały wykonane w odległościach nie mniejszych niż

Atomik Laboratorium Badawcze

Wyniki przedstawione w sprawozdaniu odnoszą się tylko do badanego obiektu i są ważne tylko dla tej konfiguracji.

Kopowanie sprawozdania dozwolone tylko w całości.

QF-7.8/02 wyd. 3 z dn. 28.02.2020



wynikające z Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2020 r., poz. 258) oraz w dodatkowych pionach pomiarowych wynikających ze specyfiki obiektu, a także wskazanych przez zleceniodawcę (jeżeli dotyczy).

**Uwaga:** Zgodnie z Art. 31, ust. 2 ustawy z dnia 16.04.2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. Z 2020 r., poz. 695) „W przypadku wprowadzenia na części albo całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu nadzwyczajnego, o którym mowa w art. 228 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. poz. 483, z 2001 r. poz. 319, z 2006 r. poz. 1471 oraz z 2009 r. poz. 946), lub stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o których mowa w art. 46 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284, 322, 374 i 567), pomiarów, o których mowa w ust. 1, nie przeprowadza się w lokalach mieszkalnych oraz w lokalach użytkowych zlokalizowanych na terytorium objętym stanem nadzwyczajnym, stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii.”.

W związku z powyższym nie wykonano pomiarów w lokalach mieszkalnych i usługowych zlokalizowanych w sąsiedztwie badanej instalacji.

Wyniki pomiarów wraz z opisem pionów pomiarowych przedstawiono w tabeli 4a i 4b.

### 3. WYNIKI POMIARÓW

Pomiary zostały wykonane w czasie znamionowych warunków eksploatacyjnych instalacji radiokomunikacyjnej. Wyniki pomiarów przeprowadzonych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej wraz z opisem pionów/punktów pomiarowych przedstawiono w tabeli 4a i 4b.

Tabela 4a. Opis i lokalizacja pionów pomiarowych

Nr pionu	Opis pionu pomiarowego	Współrzędne Geograficzne					
		N			E		
		o	'	"	o	'	"
1	GKP – na azymucie anten sektorowych 55°	51	13	00,4	22	34	07,8
2	GKP – na azymucie anten sektorowych 55°	51	13	00,9	22	34	08,8
3	GKP – na azymucie anten sektorowych 55°	51	13	01,4	22	34	09,8
4	GKP – na azymucie anten sektorowych 55°	51	13	02,8	22	34	13,1
5	GKP – na azymucie anten sektorowych 55°	51	13	04,5	22	34	17,0
6	DPP – pion pomocniczy przy azymucie anten sektorowych 55°	51	13	00,4	22	34	06,2
7	DPP – pion pomocniczy przy azymucie anten sektorowych 55°	51	12	59,8	22	34	07,7
8	GKP – na azymucie anten sektorowych 174°	51	12	58,4	22	34	05,8
9	GKP – na azymucie anten sektorowych 174°	51	12	55,8	22	34	06,2
10	GKP – na azymucie anten sektorowych 174°	51	12	54,5	22	34	06,4
11	GKP – na azymucie anten sektorowych 174°	51	12	53,2	22	34	06,6
12	GKP – na azymucie anten sektorowych 174°	51	12	50,5	22	34	07,1
13	DPP – pion pomocniczy przy azymucie anten sektorowych 174°	51	12	58,5	22	34	07,2
14	DPP – pion pomocniczy przy azymucie anten sektorowych 174°	51	12	58,2	22	34	04,4
15	GKP – na azymucie anten sektorowych 290°	51	13	00,0	22	34	03,1
16	GKP – na azymucie anten sektorowych 290°	51	13	00,6	22	34	00,8
17	DPP – pion pomocniczy przy azymucie anten sektorowych 290°	51	12	59,0	22	34	04,0
18	GKP – na azymucie anteny radiolinii 265°	51	12	59,4	22	34	03,0
19	GKP – na azymucie anteny radiolinii 265°	51	12	59,2	22	34	00,6
20	GKP – na kierunku najbliższego budynku mieszkalnego	51	13	00,9	22	34	07,3
21	DPP – ul. Herberta 18 – na klatce schodowej nr 8 pomiędzy 3 i 4 piętrem, przy otwartym oknie od strony instalacji radiokomunikacyjnej	-	-	-	-	-	-
22	DPP – ul. Herberta 18 – na klatce schodowej nr 8 pomiędzy 2 i 3 piętrem, przy otwartym oknie od strony instalacji radiokomunikacyjnej	-	-	-	-	-	-
23	DPP – ul. Herberta 18 – na klatce schodowej nr 8 pomiędzy 1 i 2 piętrem, przy otwartym oknie od strony instalacji radiokomunikacyjnej	-	-	-	-	-	-
24	DPP – ul. Róży Wiatrów 3 – na klatce schodowej pomiędzy 3 i 4 piętrem, przy otwartym oknie od strony instalacji radiokomunikacyjnej	-	-	-	-	-	-
25	DPP – ul. Róży Wiatrów 3 – na klatce schodowej pomiędzy 2 i 3 piętrem, przy otwartym oknie od strony instalacji radiokomunikacyjnej	-	-	-	-	-	-

Atomik Laboratorium Badawcze

Wyniki przedstawione w sprawozdaniu odnoszą się tylko do badanego obiektu i są ważne tylko dla tej konfiguracji.

Kopiowanie sprawozdania dozwolone tylko w całości.

QF-7.8/02 wyd. 3 z dn. 28.02.2020

Nr pionu	Opis pionu pomiarowego	Współrzędne Geograficzne					
		N			E		
		o	'	"	o	'	"
26	DPP – ul. Herberta 20 – na klatce schodowej pomiędzy 3 i 4 piętrem, przy otwartym oknie od strony instalacji radiokomunikacyjnej	-	-	-	-	-	-
27	DPP – ul. Herberta 20 – na klatce schodowej pomiędzy 2 i 3 piętrem, przy otwartym oknie od strony instalacji radiokomunikacyjnej	-	-	-	-	-	-

GKP – główny kierunek pomiarowy;

DPP - dodatkowy pion pomiarowy;

Do obliczenia maksymalnych wartości natężenia pola elektrycznego i magnetycznego odpowiadających parametrom pracy instalacji podanym w tabeli 1 oraz 1a w odniesieniu do parametrów pracy instalacji podczas wykonywania pomiarów, uwzględniono otrzymane od zleceniodawcy poprawki pomiarowe (P).

Ponadto w przypadku zidentyfikowania w obszarze pomiarowym innych instalacji, to do obliczeń wybierana jest poprawka najwyższa spośród zidentyfikowanych instalacji o ile takie dane są dostępne.

Tabela 4b. Wyniki pomiarów

Nr pionu	Wysokość punktu dla wartości E [m]	Wartość natężenia pola elektrycznego (E) [V/m]*	Obliczona wartość natężenia pola magnetycznego (H) [A/m]	Rozszerzona niepewność pomiaru (U) [±V/m]	Poprawka (P) (od zleceniodawcy)**	Obliczona maksymalna wartość natężenia pola elektrycznego (E+U)*P	Obliczona maksymalna wartość natężenia pola magnetycznego (na podstawie E <sub>max</sub> )	Wartość wskaźnikowa	
						E <sub>max</sub> [V/m]	H <sub>max</sub> [A/m]	WM <sub>E</sub>	WM <sub>H</sub>
1	2,0	1,3	0,0035	0,4	1,65	2,9	0,0076	0,10	0,10
2	2,0	1,2	0,0031	0,4	1,65	2,6	0,0068	0,09	0,09
3	2,0	1,2	0,0031	0,4	1,65	2,6	0,0068	0,09	0,09
4	w całym pionie	<0,9***	<0,0024	<0,3****	1,65	<2,0	<0,0053	<0,07	<0,07
5	w całym pionie	<0,9***	<0,0024	<0,3****	1,65	<2,0	<0,0053	<0,07	<0,07
6	2,0	1,5	0,0039	0,5	1,65	3,2	0,0085	0,11	0,12
7	2,0	1,2	0,0031	0,4	1,65	2,6	0,0068	0,09	0,09
8	2,0	1,8	0,0048	0,6	1,65	4,0	0,0105	0,14	0,14
9	w całym pionie	<0,9***	<0,0024	<0,3****	1,65	<2,0	<0,0053	<0,07	<0,07
10	w całym pionie	<0,9***	<0,0024	<0,3****	1,65	<2,0	<0,0053	<0,07	<0,07
11	w całym pionie	<0,9***	<0,0024	<0,3****	1,65	<2,0	<0,0053	<0,07	<0,07
12	w całym pionie	<0,9***	<0,0024	<0,3****	1,65	<2,0	<0,0053	<0,07	<0,07
13	2,0	1,5	0,0041	0,5	1,65	3,4	0,0089	0,12	0,12
14	2,0	1,7	0,0045	0,5	1,65	3,7	0,0097	0,13	0,13
15	2,0	1,8	0,0048	0,6	1,65	4,0	0,0105	0,14	0,14
16	2,0	1,7	0,0045	0,5	1,65	3,7	0,0097	0,13	0,13
17	2,0	1,7	0,0045	0,5	1,65	3,7	0,0097	0,13	0,13
18	2,0	1,5	0,0039	1,4	1,65	4,7	0,0125	0,17	0,17
19	2,0	1,5	0,0041	1,5	1,65	5,0	0,0133	0,18	0,18
20	2,0	1,3	0,0035	0,4	1,65	2,9	0,0076	0,10	0,10
21	2,0	1,2	0,0031	0,4	1,65	2,6	0,0068	0,09	0,09
22	w całym pionie	<0,9***	<0,0024	<0,3****	1,65	<2,0	<0,0053	<0,07	<0,07
23	w całym pionie	<0,9***	<0,0024	<0,3****	1,65	<2,0	<0,0053	<0,07	<0,07
24	w całym pionie	<0,9***	<0,0024	<0,3****	1,65	<2,0	<0,0053	<0,07	<0,07
25	w całym pionie	<0,9***	<0,0024	<0,3****	1,65	<2,0	<0,0053	<0,07	<0,07
26	w całym pionie	<0,9***	<0,0024	<0,3****	1,65	<2,0	<0,0053	<0,07	<0,07
27	w całym pionie	<0,9***	<0,0024	<0,3****	1,65	<2,0	<0,0053	<0,07	<0,07

\* - maksymalna wartość chwilowa;

\*\* - na podstawie danych uzyskanych od klienta, za które laboratorium nie ponosi odpowiedzialności, mogące mieć wpływ na ważność wyników;

\*\*\* - wynik poniżej dolnego progu wskazań zestawu pomiarowego;

\*\*\*\* - niepewność dla dolnej granicznej wartości wskazań zestawu pomiarowego;

Niepewność pomiaru pola elektromagnetycznego dla przeprowadzonego badania została określona zgodnie z instrukcją IT-7.6/01. Podane wartości niepewności stanowią niepewności rozszerzone przy poziomie ufności 95% i współczynnika rozszerzenia k = 2.

Lokalizację pionów pomiarowych przedstawiono w załączniku nr 2.

Atomik Laboratorium Badawcze

Wyniki przedstawione w sprawozdaniu odnoszą się tylko do badanego obiektu i są ważne tylko dla tej konfiguracji.

Kopiowanie sprawozdania dozwolone tylko w całości.

QF-7.8/02 wyd. 3 z dn. 28.02.2020

#### 4. OCENA WYNIKÓW POMIARU PÓL

Wyniki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu, odnoszą się tylko i wyłącznie do badanego obiektu oraz parametrów wskazanych w tabeli 1, 1a, poprawek uwzględnionych w tabeli 4b oraz warunków atmosferycznych przedstawionych w tabeli 2, przy których zostały wykonane.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2019 r., poz. 2448) oraz na podstawie wytycznych operatora i zidentyfikowanych źródeł pola-EM, ustalono, iż dopuszczalny poziom elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego jaki może wystąpić w miejscach dostępnych dla ludności, określony dla przedmiotowej instalacji wynosi:

- **E = 28,0 [V/m]** – dla natężenia pola elektrycznego
- **H = 0,073 [A/m]** – dla natężenia pola magnetycznego

Po przeprowadzonej analizie uzyskanych wyników pomiarów zamieszczonych w tabeli 4b stwierdzono, iż wartości natężenia pola elektrycznego oraz magnetycznego w miejscach dostępnych dla ludności, gdzie zostały wykonane pomiary, przy instalacji radiokomunikacyjnej zlokalizowanej w Lublinie, ul. Herberta 21 (dawniej Kruczkowskiego), dz. nr 4/4 nie przekroczyły poziomów dopuszczalnych określonych w przepisach.

Zgodnie z Art. 122a, ust. 1, pkt. 2 i 3, Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219) ponowne pomiary kontrolne wykonuje się:

- każdorazowo w przypadku zmiany warunków pracy instalacji lub urządzenia, w tym zmiany spowodowanej zmianami w wyposażeniu instalacji lub urządzenia, o ile zmiany te mogą mieć wpływ na zmianę poziomów pól elektromagnetycznych, których źródłem jest instalacja lub urządzenie;
- każdorazowo w przypadku zmiany istniejącego stanu zagospodarowania i zabudowy nieruchomości skutkującej zmianami w występowaniu miejsc dostępnych dla ludności w otoczeniu instalacji lub urządzenia – na pisemny wniosek właściciela lub zarządcy nieruchomości, na której nastąpiła ta zmiana.

##### 4.1. Wnioski

W miejscach dostępnych dla ludności, gdzie zostały wykonane pomiary, przy instalacji radiokomunikacyjnej POLKOMTEL Infrastruktura Sp. z o. o. „BT12827 LUBLIN KRUCZKOWSKIEGO” nie występują natężenia pola elektrycznego i magnetycznego przekraczające wartości dopuszczalne określone w przepisach.

## 5. OCENA ZGODNOŚCI

W związku z tym, iż żaden ze wskaźników  $WM_E$  i  $WM_H$ , przedstawionych w tabeli 4b i obliczonych zgodnie z pkt. 25 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2020 r., poz. 258) nie przekracza wartości 1, to uznaje się dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku, w miejscach wykonania pomiarów, za zachowane.

Zasadę podejmowania decyzji co do stwierdzenia zgodności przyjęto zgodnie z pkt. 26 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2020 r., poz. 258) i dotyczy ona wszystkich wyników przedstawionych w tabeli 4b.

## 6. WYKAZ NORM I PRZEPISÓW

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późniejszymi zmianami).
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2019 r., poz. 2448).
- Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2020 r., poz. 258).
- „DAB-18” Program akredytacji Laboratoriów Badawczych wykonujących pomiary pola elektromagnetycznego w środowisku.

## 7. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

Załącznik 1. Lokalizacja stacji (1 str.).

Załącznik 2. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych (1 str.).


Sprawozdanie opracował:

Specjalista ds. pomiarów

  
Łukasz Ignatowski


22.12.2020 r.

Sprawozdanie autoryzował:

Kierownik laboratorium  
  
inż. Krzysztof Teofilak

22.12.2020 r.


KONIEC SPRAWOZDANIA

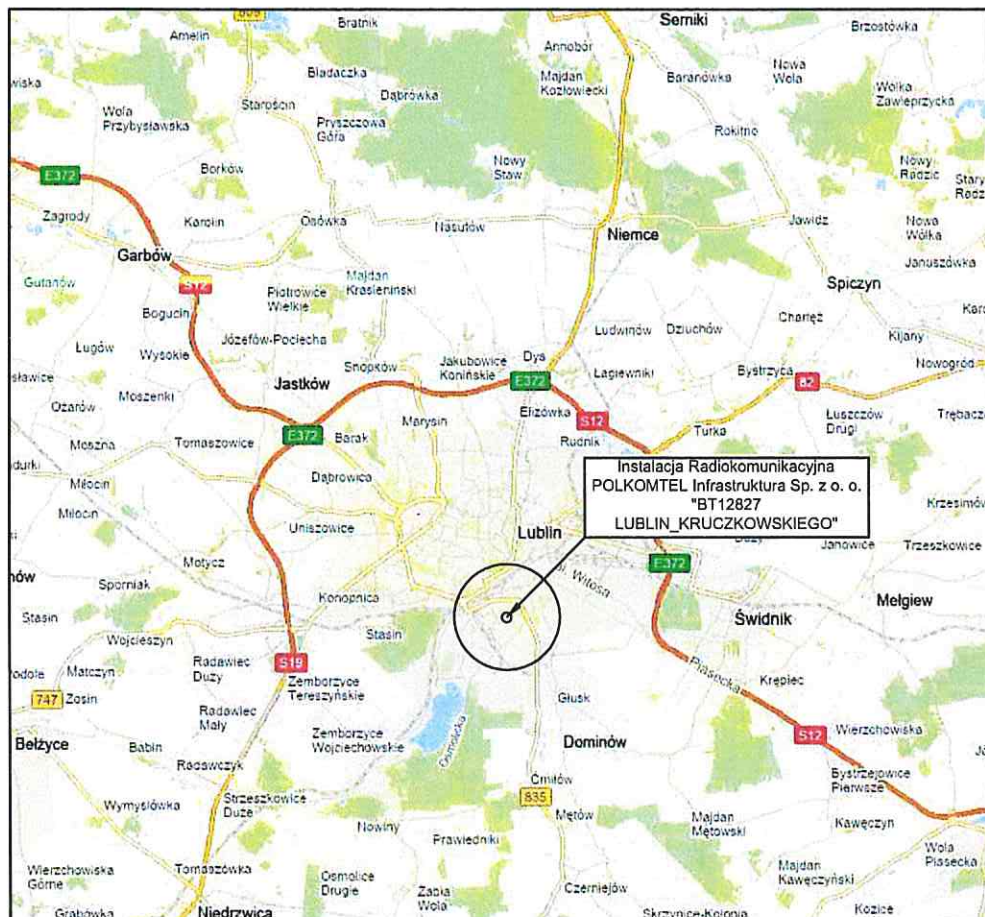

Tytuł	<b>Lokalizacja stacji</b>	Skala	_____
Nazwa obiektu	<b>Instalacja radiokomunikacyjna POLKOMTEL Infrastruktura Sp. z o.o. "BT12827 LUBLIN_KRUCZKOWSKIEGO"</b>	Do sprawozdania nr	<b>OSR/0033/12/2020</b>
Wykonawca		Załącznik	<b>1</b>

TEREN WOJSKOWY - ODMOWA  
WSTĘPU NA TEREN

TEREN WOJSKOWY - ODMOWA  
WSTĘPU NA TEREN



ul. Dunikowskiego 21A  
brak okien na klatce schodowej od strony  
instalacji radiokomunikacyjnej

Anteny sektorowe  
az. 55°

ul. Dunikowskiego 17  
brak okien na klatce schodowej od strony  
instalacji radiokomunikacyjnej

ul. Dunikowskiego 23  
brak okien na klatce schodowej od strony  
instalacji radiokomunikacyjnej

ul. Dunikowskiego 19A  
brak okien na klatce schodowej od strony  
instalacji radiokomunikacyjnej

ul. Dunikowskiego 21  
brak okien na klatce schodowej od strony  
instalacji radiokomunikacyjnej

ul. Herberta 18  
klatka schodowa - pion pomiarowy nr 21  
klatka schodowa - pion pomiarowy nr 22  
klatka schodowa - pion pomiarowy nr 23

ul. Róży Wiatrów 3  
klatka schodowa - pion pomiarowy nr 24  
klatka schodowa - pion pomiarowy nr 25

ul. Herberta 20  
klatka schodowa - pion pomiarowy nr 26  
klatka schodowa - pion pomiarowy nr 27

Anteny sektorowe  
az. 174°

Anteny sektorowe  
az. 290°

Antena radiolinii  
az. 265°

TEREN WOJSKOWY - ODMOWA  
WSTĘPU NA TEREN

Zamknięty teren ujęcia wody


AQU4518R9V06 (900/1800/2100/2600) az. 290° wys. zaw. 27,0 m n.p.t.  
BSA1075 (2600) az. 290° wys. zaw. 24,0 m n.p.t.

AQU4518R9V06 (900/1800/2100/2600) az. 55° wys. zaw. 24,0 m n.p.t.  
BSA1075 (2600) az. 55° wys. zaw. 24,0 m n.p.t.

AQU4518R9V06 (900/1800/2100/2600) az. 174° wys. zaw. 27,0 m n.p.t.  
BSA1075 (2600) az. 174° wys. zaw. 24,0 m n.p.t.

**Legenda:**

- - pion pomiarowy
- ▲ - źródło PEM



**Tytuł**  
Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych

Nazwa obiektu: Instalacja radiokomunikacyjna POLKOMTEL Infrastruktura Sp. z o.o.  
"BT12827 LUBLIN\_KRUCZKOWSKIEGO"

Wykonawca: Atomik  
Laboratorium  
Badawcze

Skala: 1:2000

Do sprawozdania nr: OSR/0033/12/2020

Załącznik: 2.1